


# エクサパワー AC EXAPOW<sup>ER</sup>

## これからのスタンダード エアコン洗淨機



### Point 1

高耐圧・高吐出力洗淨ガン  
(金属製のタフ・ボディー)

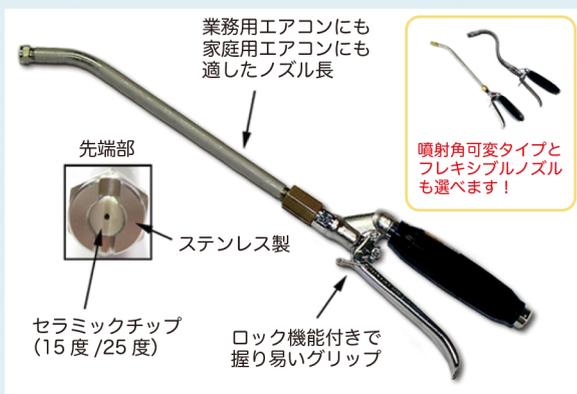

### Point 2

オートストップ機能搭載



オートストップ機能搭載で、レバーを離すと  
モーターも止まります。

※低い圧力 (1MPa 以下) ではオートストップ機能は作動しません。

〒594-0081 大阪府和泉市葛の葉町一丁目4番15号  
Phone 0725-24-6745 Fax 050-3488-2120

詳しくはホームページで

ポリッシャーJP

検索

www.polisher.jp



ポリ太郎

## ● 作業負担軽減・便利機能が満載



工具なしで接続可能なソケット付き

取り付け/取外しが楽チンワンタッチカプラー付属

10m吐水ホース

口の狭い容器にも対応できるスリムなストレーナー

ワンタッチで楽々ホースエンド付き

25m吸水ホース

快適に作業を行うためのパーツが始めから付属しているので後から買い足す必要がありません。

## ● 余水が出るのは最初だけ



余水ホースを本体に繋ぐのは機械を作動させた時のみでOK。エア抜きが完了すれば余水ホースは取り外します。動力噴射機のようにタンクに常に余水を戻す必要がありません。

## ● 圧力計付き



視認性のよい圧力計を搭載し、吐出圧力を確認しながら調整可能です。

## ● バリエーション豊富な洗浄ガン



\*1 固定ノズル 噴射角 25度 /15度

固定ノズル 噴射角 可変タイプ

\*2 フレキシブルノズル 噴射角 25度 /15度



\*1、2は上記の2タイプを選択できます。

## エクサパワー AC-高吐出力洗浄ガン付・高耐久エアコン洗浄機セット(圧力計付)

高耐圧・高吐出力洗浄ガンが付属する無段階圧力調整・最高圧力3.5MPaエアコン洗浄機セット。  
(※洗浄ガンにより2.0MPa~3.0MPaの範囲でご利用ください)

付属の洗浄ガンは扇状(25度または15度)に縦に広く、そして横幅は狭く高圧噴射できるためアルミフィンの奥まで洗い流すことが可能。全長約430mmの洗浄ガンは家庭用エアコンにも業務用エアコンにも適しています。本体は小型軽量タイプで持ち運びやすく、細く柔軟性がある高耐圧吐水ホース(10m)と無段階調整アンロダ(吐出圧力調整弁)を装備し使い勝手に優れています。自給式としても水道直結でも使用可能です。本機に搭載されているロータリーダイヤフラムポンプは、一般的な動力噴霧機のクランクピストンポンプのようなピストン運動ではないため、振動で本体が移動することがありません。

### ダイヤフラムポンプの特徴

- 吸い込み揚程(ポンプが水をくみあげることのできる高さ)に優れる
- 空運転に耐える
- 低い剪断力(断面にずれが生じないように抵抗する力)
- 人工心臓に使用されている
- 最大97%の効率
- 自吸能力に優れる
- 脈動流によりパルス水撃作用を生じさせる

### 洗浄ガン詳細

- 噴射ノズルは本格的な高圧洗浄機用ノズルを採用！ステンレスボデーのセラミックチップ、噴射角25度でキョウワ純正のノズル(真鍮ボデーで噴射角15度)より広角の扇状に噴射可能。(噴射角15度もお選びいただけます)(※より強い打撃力を得るために流量を制限しており、吐出量は約2.9~3.7Lに対応。)
- パイプ：φ10.5mm・304ステンレス肉厚1.2mmの配管用パイプを採用！先端は35度で曲げ加工してあります。
- ガン：耐圧3.0MPa、Oリングなどの消耗品もご用意できます。

### 商品詳細

電源：100V 50/60Hz  
電源コード：5m  
大きさ：洗浄ガン：約430mm、本体：幅185x奥行320x高さ220mm  
質量：8.5kg(洗浄機のみ)  
標準装備：メタル洗浄ガン、スリムストレーナー、吸水ホース2.5m、(付属品)吐出ホース10m、余水ホース、吸水ホース用ホースエンド(カチット)、吐出ホース/洗浄ガン接続用ワンタッチカプラー、クリア収納ケース  
消費電力：750W  
吐出圧力：0~3.5MPa(無段階調整)  
吐出水量：3.5L/min(60Hz)、2.9L/min(50Hz)