



高吐出力洗浄ガン付・高耐久エアコン洗浄機 エクサパワーAC

取扱説明書



この度はアイケークリエイションズのエアコン洗浄機をご購入いただき誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。



株式会社アイケークリエイションズ

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

- 製品のご使用前に必ずこの**安全のしおり/取扱説明書**をよく読み内容を理解して下さい。
- この冊子は皆様が安心してお使い頂けるように、特に「**安全のために守っていただきたいこと**」をとりまとめて説明致します。
- この冊子は、いつでも取り出して読める所に大切に保管して下さい。
- 製品を借与、または譲渡される場合は使用方法について充分説明し、この冊子を添付してお渡し下さい。
- この**安全のしおり/取扱説明書**を紛失したり破損された場合は、速やかにお買い上げ頂いた販売店にご連絡下さい。

目次

安全のしおり


- 1～2 安全にお使いいただくために

取扱説明書

- 3 各部名称
- 4 組立手順/操作方法
- 5 仕様/関連製品

安全にお使いいただくために

●一般的事項

▲警告 こんな時は作業しないでください。 1. 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。 2. 酒を飲んだとき。 3. 妊娠しているとき。	
▲警告 作業に適した服装をしてください。 作業時は、安全靴、ヘルメット、防護メガネ、防護服等を着用してください。 【守らないと】 傷害事故等の原因になることがあります。	
▲警告 雨の降っている時や、雷の鳴っている時は使用しないでください。 【守らないと】 感電やけがをするおそれがあります。	
▲警告 高所作業の場合、命綱着用等の落下防止策を行ってください。 【守らないと】 運転時の反動で落下し、重傷を負うおそれがあります。	
▲警告 タンク内等の閉所作業の場合ガス点検、換気等に十分注意してください。 【守らないと】 酸欠事故や中毒事故の原因となる場合があります。	
▲警告 作業中は人や動物を近づけないでください。 【守らないと】 けがをするおそれがあります。	
▲注意 取扱説明書をよくお読みください。 傷害事故防止のため運転前、取扱説明書をよく読み理解して正しく取り扱ってください。	
▲注意 作業前・後は必ず機械の点検をしてください。 使用の前と後には必ず機械の点検をしてください。 【守らないと】 整備不良による事故や機械の故障によりけがをするおそれがあります。	

●一般的事項

▲注意 機械の目的外使用及び改造の禁止。 機械の目的外使用及び改造は行なわないでください。 【守らないと】 機械の故障、事故によりけがをまねくおそれがあります。	
▲注意 運転中及び運転停止直後は、モーター、ポンプにさわらないでください。 【守らないと】 やけどをするおそれがあります。	

●運搬、設置、保管に関する事項

▲警告 機械は子供や動物が近づかないところに保管してください。 【守らないと】 機械にさわったり、動かしたりしてけがをするおそれがあります。	
▲警告 本機を移動するとき、ホースや電源ケーブルを引っ張らないでください。 【守らないと】 ホース破損による傷害事故や電源ケーブル破損による火災、感電事故の原因となるおそれがあります。	

ここに示した注意事項(▲警告)(▲注意)に区分していますが、誤った使い方をした時に、死亡や重症など重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に(▲警告)の欄にまとめて記載しています。しかし(▲注意)の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。

洗浄ポンプを洗剤(特に苛性ソーダ系洗剤)噴霧の際にも使用すると、洗浄ポンプ本体や洗浄ガンの寿命を縮めることになります。

弊社では、「**水で汚れを洗い流す際にだけ**」


洗浄ポンプを使用することをお薦めしております。

洗剤噴霧には電池式噴霧器が適しています。

電池式小型噴霧器
GT-2



各部名称

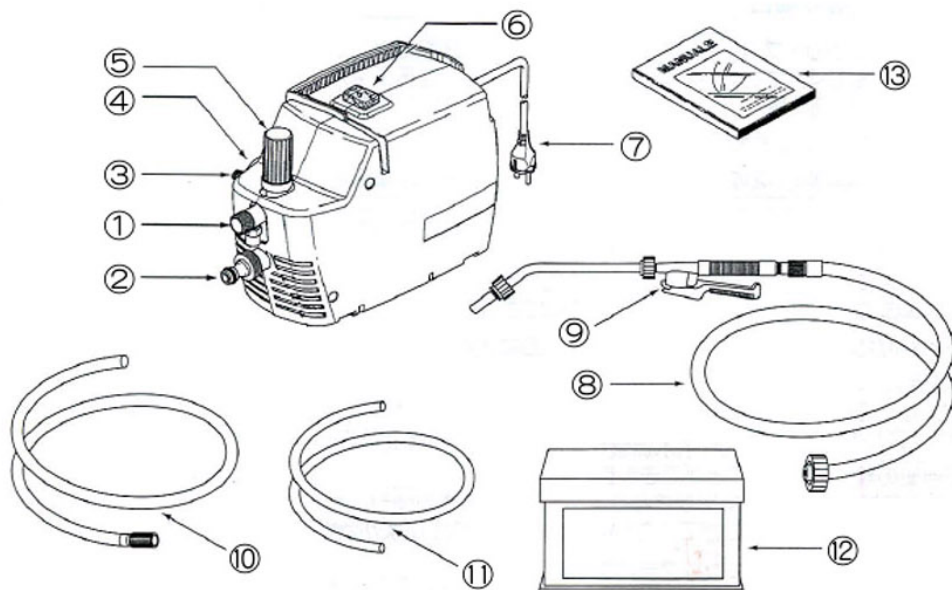

- | | | |
|----------------|----------------|------------|
| ①. 吐水口 | ⑤. 吐出圧力調整弁 | ⑨. 洗浄ガン |
| ②. 吸水口 | ⑥. ON/OFFスイッチ | ⑩. 吸水ホース |
| ③. 余水流量弁&エア抜き弁 | ⑦. 電源コード | ⑪. 余水ホース |
| ④. 吐水圧力計 | ⑧. 吐水ホース5m+10m | ⑫. 収納用ボックス |
| | | ⑬. 取扱説明書 |

※吐水ホースは延長して使用するのを前提に2本としておりますので、カプラー、ソケットは一組しか付属しておりません。

2本の吐水ホースを使い分けて利用する場合は下記を追加でご購入ください。



エアコン洗浄ガン
吐出ホース用
ワンタッチカプラーN



エクサパワーAC
用吐水ホース
連結ソケット

※吐水ホースを延長して使用する場合はエア抜きに時間が掛かる場合がございますので、圧力が安定するまでテスト噴霧を行って下さい。

組立手順

- 1.「⑨洗淨ガン」、「⑧吐水ホース」にワンタッチカプラーを取り付ける。
- 2.ワンタッチカプラーを接続する。
- 3.「⑧吐水ホース」のソケットを本体の「①吐水口」に取り付ける。
- 4.「⑩吸水ホース」を「②吸水口」に取り付ける。
- 5.「⑪余水ホース」を「③余水流量弁 & エア抜き弁」に取り付ける。

操作方法

- 1.「⑦電源コード」をコンセントに差し込みます。
- 2.「⑩吸水ホース」を吸水源につないで下さい。(水道につなが場合は、蛇口を開け、バケツ等の容器の場合はホースが浮き上がらないようにしっかりと沈めて下さい。)
- 3.「⑤吐出圧力調整弁」を上から見て反時計回りに5回転程緩めて下さい。
※外れてしまわないように注意して下さい。
- 4.「⑥ON/OFFスイッチ」をONにし、「③余水流量弁 & エア抜き弁」を全開にして下さい。この作業で洗淨機内のエアーを排出することができます。
エアーの排出が終わりましたら、「③余水流量弁 & エア抜き弁」を時計方向に締め込んで下さい。
- 5.「⑤吐出圧力調整弁」を圧力計を見ながら時計回りに締め込み、圧力を調整して下さい。

※1Mpa以上で使用する場合はガンのトリガーを離すとモーターが停止します。
※1Mpa以下で使用する場合はモーター停止機能は作動しません。

仕様

- 吐出圧力・・・0～3.5MPa(35kgf/cm²)
- 最大吐出水量・・・210L/h
- 最高吸水温度・・・45℃まで
- 電源・・・100V 50/60Hz
- サイズ・・・洗浄ガン:約430mm、本体:幅185x奥行320x高さ220mm
- 重量・・・本体:8.5kg
- セット内容・・・洗浄機本体、メタル洗浄ガン、スリムストレーナー、吸水ホース2.5m、吐出ホース5m + 10m、余水ホース、吸水ホース用ホーセンド(カチット)、吐出ホース/洗浄ガン接続用ワンタッチカプラー、クリア収納ケース

関連商品



エコクリーナーKirei

親水被膜を傷めない・泡立ちゼロ・ムセないエアコン洗剤



壁掛けエアコン養生カバー - オープンタイプ洗浄シート



GT-2 - 電池式小型噴霧器



株式会社アイケークリエイションズ

〒594-0081 大阪府和泉市葛の葉町一丁目5番4号

<http://www.polisher.jp> (ポリッシャー.JP)

Phone:0725-24-6745 FAX:050-3488-2120